




Ceník produktů

Platnost - únor 2014

Roof windows for **smart professionals**

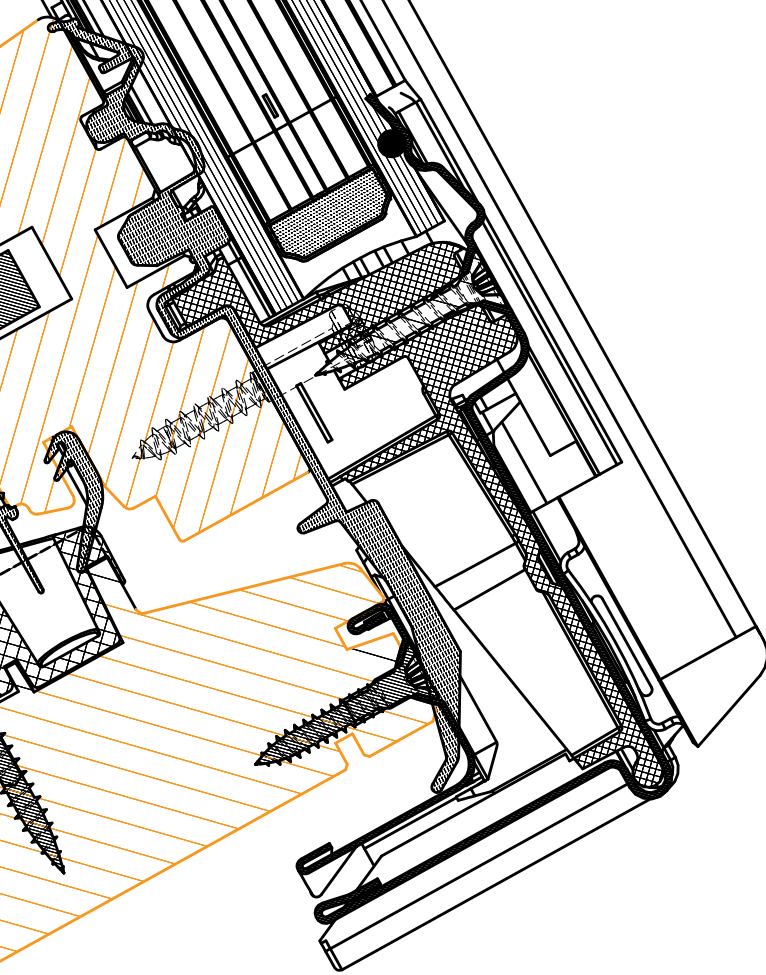

Pro ty, kteří **opravdu znají střešní okna.**

Podíváme-li se na naše střešní okna vyrobené pro profesionální účely, zjistíme, že nabízejí pozoruhodné vlastnosti, delší záruční dobu a nižší cenu než jiné značky na trhu.

**Můžete za střešní okna platit
více, ale proč?**

Pro více informací nás naleznete na internetových stránkách www.dakea.cz



max protect™

Pouze osvědčená řešení podložená 60-letými zkušenostmi.

Nejvyšší úroveň výrobního procesu.

Velmi přísné nezávislé kontroly jakosti prováděné nejmodernějšími metodami.

Tvrzené sklo s doživotní zárukou proti krupobití.



**next 20
guarantee™**

Na každé střešní okno Dakea je poskytována záruka až 20 let, která je navíc převaditelná mezi vlastníky nemovitosti.

Což je další výhoda, jestliže chcete svůj byt v průběhu 20 let prodat.



titan glass™

Speciální samočisticí titanová povrchová úprava – šetří čas a nepříjemnosti spojené s čištěním oken.

Vynikající energetické vlastnosti – snížení nákladů na topení.

Titan Glass zasklení je novým standardem na trhu střešních oken.



cash club™

Získejte peněžní odměnu 125-175 Kč za každé střešní okno Dakea, které namontujete. Utraťte ji, jak sami budete chtít.

S Cash Club je to jednoduché!

Čím více oken namontujete, tím více vyděláte.



quick install™

Použitím kontaktní podstřešní fólie DAKEA (RUC) Quick Install se významně zkracuje čas potřebný k montáži střešního okna.

Jelikož podstřešní fólii není nutné stříhat ani skládat z více kusů, je samotná montáž mnohem rychlejší.

Zdarma!

Ke střešním oknům Dakea Better, Dakea Best, Dakea Better PVC a Dakea Best PVC.



master wood™

Odolnost - Nemusíte mít obavy z případného stažení výrobku z prodeje!

Nenáročná údržba - Trvanlivá kvalita.

Good

Záruka až 20 let



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™



Jednoduchý a efektivní způsob k zajištění světla, větrání, izolace a díky tomu k vytvoření obyvatelných prostor v podkroví za nejvýhodnější cenu.

- Otočný středový závěs
- Regulovatelné větrání díky ventilační klapce nebo pomocí vícepolohové kliky
- Bezpečnostní vnitřní sklo

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Doplňky



Předokenní
rolety





next 20 guarantee
Okna navržena tak, aby jejich
životnost byla co nejdelší



Dakea Good (KDV)

Izolační dvojsklo	800
Konstrukce	33.2-14G1-4HV6
Izolační dvojsklo 24 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Celková propustnost sluneční energie	0.54
Okno	
Uw (W/m²K)	1.5
Vodotěsnost	E1200
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	32 [-1, - 5]
Barva	
Přirodní dřevo	✓

*rozměry do velikosti 114x118cm



Better

Záruka až 20 let



quick install™



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™



Dakea Better je klasické střešní okno vynikající kvality otevíratelné pomocí otočného středového závěsu!

Vynikající energetické vlastnosti a zvýšená pevnost konstrukce zajistí světlo a bezpečí v každém domově!

- **Otočný středový závěs**
- **Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky**
- **Bezpečnostní vnitřní sklo**

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní fólie - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Izolační
pěnový
rám



Doplnky



Předokenní
rolety





quick install
Rychlá instalace?
Samozřejmě!

Zdarma! Ke střešním oknům Dakea Better, Best, Better PVC a Best PVC.



Dakea Better (KAV)

Izolační dvojsklo	800
Konstrukce	33.2-14G1-4HV6
Izolační dvojsklo 24 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Celková propustnost sluneční energie	0.54
Okno	
Uw (W/m²K)	1.4
Vodotěsnost	E1350
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	32 (-1,- 5)
Barva	
Přirodní dřevo	✓

*rozměry do velikosti 114x118cm



Better PVC

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



next 20
guarantee™

Okno Dakea Better PVC je spojením vynikajících vlastností jako omezení úniku tepla a odolnost vůči nečistotám a vlhkosti, a proto je ideálním řešením do koupelen a kuchyní.

- Otočný středový závěs a bezpečnostní vnitřní sklo
- Bezúdržbová konstrukce z PVC
- Pro maximální větrání je klíčka nastavitelná do dvou ventilačních poloh

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní fólie - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Izolační
pěnový
rám



Doplnky



Otázky?

Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! **+420 228 880 183**



Pro výběr velikosti okna a odpovídající doplňky se podívejte na **stránku 20**



max protect
Solidnost a bezpečnost


Jak můžeme našim střešním oknům zaručit záruku 20 let?
Zkrátka proto, že jsou vyrobeny dle nejvyšších standardů kvality!



Dakea Better PVC (KPA)

Izolační dvojsklo	H00
Konstrukce	33.2-14G1-4HV6:N2
Izolační dvojsklo 24 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Celková propustnost sluneční energie	0.56
Okno	
Uw (W/m²K)	1.4
Vodotěsnost	E1500
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	32 (-1, - 5)
Barva	
Biela	✓

*rozměry do velikosti 114x118cm

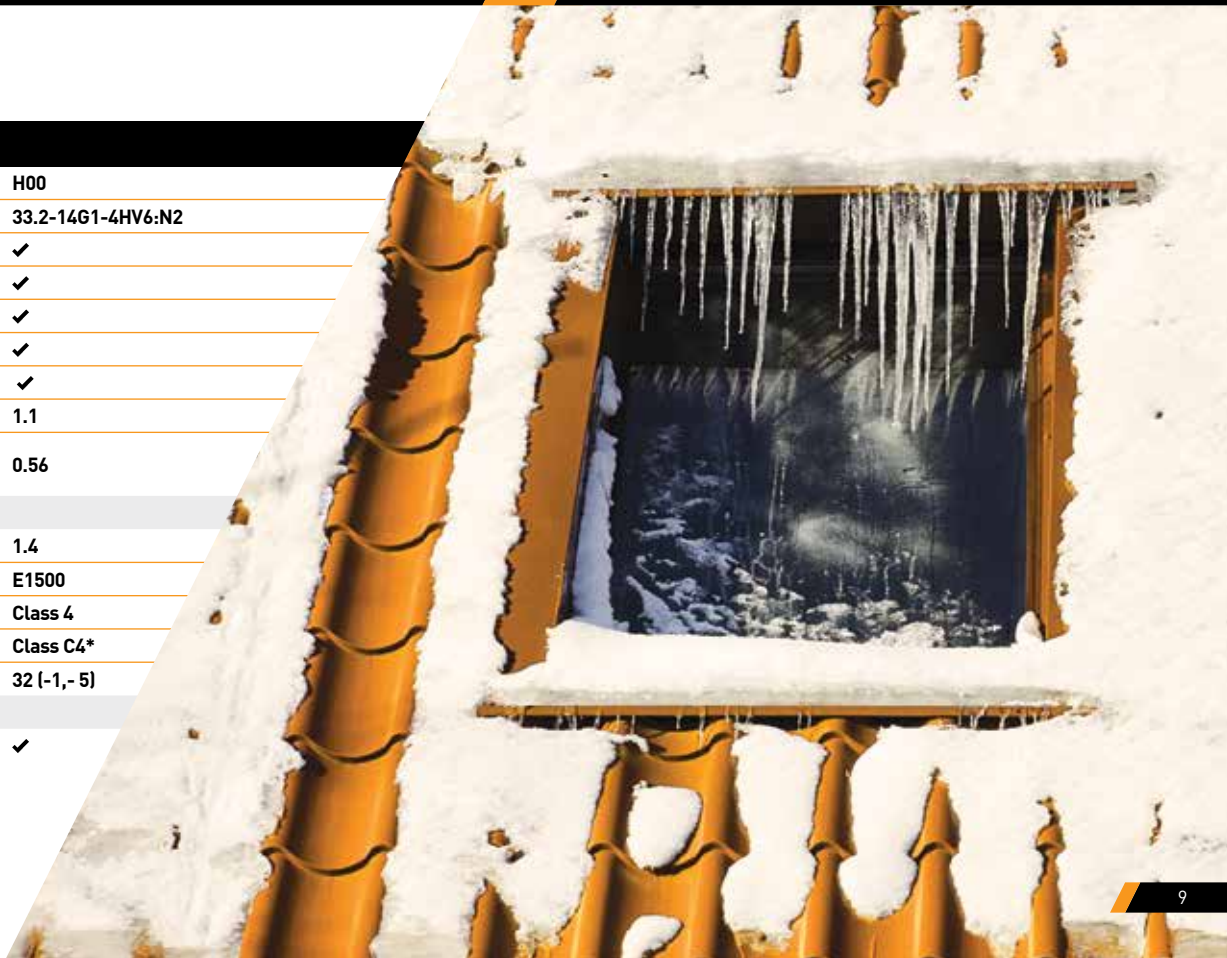

Best PVC

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



next 20
guarantee™



Dakea Best PVC je prostě nejlepší volbou do kuchyně nebo koupelny. Kromě toho, že konstrukce PVC okna je odolná proti vlhkosti, lze ji i jednoduše čistit. Větrací klapka poskytuje nejlepší možnou cirkulaci vzduchu.

- Otočný středový závěs a bezpečnostní vnitřní sklo
- Bezúdržbová konstrukce z PVC
- Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní folie a izolační pěnový rám - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z paropropustné folie



Izolační pěnový rám



Doplňky





Dakea Best PVC (KPV)

Izolační dvojsklo	H00
Konstrukce	33.2-14G1-4HV6:N2
Izolační dvojsklo 24 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
Ug [W/m²K]	1.1
Celková propustnost sluneční energie	0.56
Okno	
Uw [W/m²K]	1.4
Vodotěsnost	E1500
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	32 [-1, - 5]
Barva	
Biela	✓

*rozměry do velikosti 114x118cm



Best

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™

Konstrukce střešního okna Dakea Best s otočným horním závěsem v horní 1/4 v kombinaci s fixačními písty, které udrží okenní křídlo ve vodorovné pozici. Tato funkce otevírání umožňuje zákazníkům využívat ty nejlepší vlastnosti okna. Ať se jedná o lepší výhled, vyšší flexibilitu týkající se montážní výšky nebo pohodlnější manipulaci s okenním křídlem.

- **Otočný horní závěs v 1/4, fixační písty a bezpečnostní vnitřní sklo**
- **Samočistící zasklení opatřené vrstvou oxidu titaničitého, které se vyznačuje vynikajícími U hodnotami**
- **Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vicepolohové kliky**

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní folie a izolační pěnový rám - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–55 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Izolační
pěnový
rám



Doplňky



Předokenní
rolety



**titan glass****Vynikající energetická
účinnost a samočisticí efekt**

Podívejte se, jak vám Titan glass pomůže ve vašem podkroví!

**Dakea Best (KHV)**

Izolační dvojsklo	H00
Konstrukce	33.2-14G1-4HV6:N2
Izolační dvojsklo 24 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Celková propustnost sluneční energie	0.56
Okno	
Uw (W/m²K)	1.4
Vodotěsnost	E1500
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	32 (-1,- 5)
Barva	
Přirodní dřevo	✓

*rozměry do velikosti 114x118cm



Control

Na produkty Control poskytujeme záruku 2 roky.



Mimořádně výhodné řešení pro větrání a osvětlení nevytápěných prostor, například skladovacích prostorů nebo garáží.

Světlík Dakea Control je vyráběn v provedení s bočním otevíráním. Křídlo lze jednoduše přemontovat na pravou stranu.

Je také vybaven omezovačem otevření.



Světlíky Control jsou vhodné k montáži do všech typů střech se sklonem 15-60 stupňů a střešními krytinami s výškou profilu nejvýše 90 mm.





master wood
Kvalita ,která trvá

Dřevo je postupně ošetřeno vrstvou fungicidu
a následně dvěmi vrstvami laku pro maximální odolnost.



Dakea Control (KFE)

Omezovač otevření - zajišťuje křídlo v otevřené poloze

Včetně lemování s manžetou

Pěnový klín pro dosednutí krytiny

U střech se sklonem 15-60°

Vhodné pro všechny typy střešních krytin (90 mm max)

Otevírání s bočním závěsem

Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření

Vysušené laminované borovicové dřevo

Fungicidní ochrana

Izolační dvojsklo 14 mm (3-8-3)

Chromanová ocelová rukojeť se dvěmi
větracími polohami



Příslušenství pro snadnou montáž



Lemování KTF určeno pro krytinu s výškou profilu 16-50 mm

Lemování pro profilované střešní krytiny zajišťuje bezpečnou a vodotěsnou montáž. Je určeno ke střešním krytinám s výškou profilu 16–50 mm. Lemování je vhodné k montáži na střeších pokrytých betonovými, pálenými, plechovými střešními krytinami s výškou nad 16 mm. **Dále pro ploché eternitové krytiny skládané na koso.**



Lemování KSF pro ploché střešní krytiny určeno pro střešní krytiny s výškou 0-16 mm (2 x 8mm)

Lemování je určeno k použití na plochých střešních krytinách. Těsně přiléhající dolní část a segmentované postranní části lemování, které se instalují souběžně s krytinou, umožňují montáž okna na všech typech střešních krytin (přírodní břidlice, umělá břidlice i šindele) pokládaných vodorovně.



Univerzální lemování KUF určeno pro střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm

Prodloužená (a více nařasená) hliníková manžeta zajišťuje dokonalou montáž na střešních krytinách s vysokým profilem, na plochých střešních krytinách, na velkoformátových plechových krytinách nebo na slaměných střeších.



Kombi lemování UCX určeno pro střešní krytiny s výškou 16-120 mm

Systém je tvořen 7 základními částmi (krabicemi), které umožňují sestavení požadované kombinace – s umístěním dvou nebo více oken vedle sebe, 2 a více oken nad sebou.

K prostudování pracovního postupu použijte program Compose Combi Tool na webových stránkách www.dakea.cz.





ZDARMA
Ke střešním oknům
Dakea Better, Dakea
Best, Dakea
Better PVC a
Best PVC.

Manžeta z paropropustné kontaktní folie RUC **zajištění vodotěsnosti**

Zkracuje čas potřebný k montáži střešního okna. Díky své konstrukci chrání střechu a zvyšuje vodotěsnost.

Fólie je vyrobena z flexibilní netkané folie s vysokou pevností v tahu a s povrchovou úpravou z paropropustného polyuretanu.

- Vysoce odolná proti ohni.
- podle normy DIN 4102 je zařazena do kategorie B1.
- Pevnost v tahu: 350 N/5 cm (35 kp/5 cm).
- V souladu s normou DIN EN 12311.
- Nepropustnost.
- Vodotěsnost (DIN EN 13111).
- Odolnost vůči teplotám mezi -40 °C a +80 °C.



ZDARMA
Ke střešním
oknům Dakea
Best a
Best PVC

Izolační pěnový rám IFC **snížení tepelných ztrát**

Vynikající izolace a utěsnění mezi oknem a krokveří.

Pěnový límeček IFC tvoří kolem okna těsnící rám snižující tepelné ztráty. Límeček IFC navíc umožňuje snazší, rychlejší a bezchybnou montáž.

Vyroběn z materiálu s nízkou hustotou PEX-PELD.
Rozměry profilu: 20x30x83 mm.

Dodáváno s těsnícím samolepícím proužkem pro pevné a snadné uchycení. Dakea IFC izolační pěnový rám není kompatibilní s okny Dakea Good (KDV).

Příslušenství pro větší komfort

Na doplňky Dakea poskytujeme záruku 2 roky.



Zatemňující rolety (DUR) 100% zatemnění

Žádné kabely ani lanka: Naše zatemňující rolety se jednoduše zasouvají do tenkého rámu z profilovaného hliníku. Tento snadno ovladatelný mechanismus zajišťuje polohování rolet v mnoha pozicích a usnadňuje ovládání množství světla v místnosti, čímž umožňuje nastavit různě úroveň jasů světla až po naprosté zatemnění.



Rolety (RHR) rozptýlené světlo

Interiérové plátěné rolety vytvářejí oblíbený efekt jemně rozptýleného světla. Jedná se o praktické a nenákladné řešení pro zastínění obývacích pokojů, dětských pokojů a dalších míst, kde se chcete vyhnout prudkému světlu.

Naše interiérové rolety nemají žádné kabely ani lanka. Využívají jednoduchý, avšak odolný mechanismus, který je umožňuje umístit do 3 různých poloh.

Jsou vyrobeny z polyesterové látky, proto jsou odolné a lze je snadno čistit.




Žaluzie (PAR) filtrované světlo

Žádné kabely ani lanka – žaluzie Dakea lze snadno obsluhovat bez jakýchkoli provázkových ovládaní.

Lakované hliníkové lišty jsou ideální pro vlhké prostředí jako jsou kuchyně a koupelny.

Naše žaluzie umožňují vynikající regulaci množství slunečního světla díky svému klasickému a stylovému provedení. Jsou vyrobeny z hliníku, takže je lze použít i v koupelnách, kde poskytují větší soukromí a stín.



Markýzy proti přehřívání (MIR) Zastínění a snížení hluku

Odrážejí teplo, zabráňují přehřívání, omezují hluk deště, avšak neomezují výhled.

Vnější markýzy odrážející teplo jsou vyrobeny z polopropustné sítě potažené PVC, která příjemně rozptyluje vnikající světlo a zabráňuje přehřívání tím, že blokuje 80 % slunečního tepla, aniž by omezovala výhled. Chrání povrch skla před deštěm a výrazně omezují hluk.

Markýzy Dakea lze použít u střešních oken Dakea, DAKSTRA, RoofLITE (kód produktu: MIR) a VELUX® (kód produktu: MUR).





Předokenní rolety (SHR) 100% vnější ochrana

Předokenní rolety Dakea chrání okno před větviemi stromů ulomenými při bouřkách a ochraňují dům před nezciznými návštěvami, když jsou majitelé na dovolené.

Jejich elektrické otevírání umožňuje vlastníkům domu otevřít je, kdykoli potřebují, takže mohou klidně spát, i když sousedé venku pořádají hlučnou oslavu.

Montáž předokenní rolety je velmi snadná, a to i dodatečně po montáži střešního okna.

Na předokenní rolety SHR poskytujeme záruku 10 let.


*SHR je kompatibilní pouze se dřevěnými okny vybraných výrobců.



Elektrické ovládání a ovládací tyče vyšší bezpečí a snadné ovládání

Příslušenstvím ovládací jednotky EPC300 je dálkový ovladač a „otočný“ vypínač, který umožňuje regulovat otvírání okna v rozsahu 10 až 40 cm. Ovládací jednotka EPC300 nese označení CE a je na ni poskytována záruka 2 roky.

Tyče ZAR jsou vhodné ke všem oknům Dakea. Jsou vyráběny z kovu s lehkou pryžovou rukojetí a jsou dodávány ve dvou délkách: 80 a 120 cm.



Co znamená pojem univerzální?

To znamená, že je zajištěna kompatibilita s okny značky Dakea, VELUX® (včetně nové generace - V22), FAKRO®, RoofLITE, Keylite®, DAKSTRA, Optilight® a Starlite®.

Nástroj pro výběr rolet:



Střešní okna

Ceny jsou v Kč.

☐ Dodací doba 3-5 týdnů

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! +420 228 880 183


Control			
	Rozměry cm	KFE 4555 45x55	KFE 4573 45x73
	Cena bez DPH	2525	2894
	Cena s DPH	3055	3502

Standardní lemování															
	Rozměry cm	C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	S6A 114x118	S8A 114x140	U4A 134x98	U8A 134x140	
KTF	Cena bez DPH	1245	1321	1397	1482	1520	1596	1691	1796	1796	1976	2071	2090	2271	
	Cena s DPH	1506	1598	1690	1793	1839	1931	2046	2173	2173	2391	2506	2529	2747	
KSF	Cena bez DPH	1150	1205	1260	1316	1343	1398	1472	1536	1536	1665	1730	1748	1877	
	Cena s DPH	1392	1458	1525	1592	1625	1692	1781	1859	1859	2015	2093	2115	2271	
KUF	Cena bez DPH	1539	1611	1683	1764	1800	1872	1962	2061	2061	2232	2322	2340	2511	
	Cena s DPH	1862	1949	2036	2134	2178	2265	2374	2494	2494	2701	2810	2831	3038	
Límce	RUC	Cena bez DPH	480	480	510	520	540	580	610	640	610	650	670	710	
		Cena s DPH	581	581	617	629	653	702	738	774	738	787	811	823	859
	IFC	Cena bez DPH	660	666	699	715	743	792	842	880	842	886	924	935	985
		Cena s DPH	799	805	845	865	898	958	1018	1065	1018	1071	1118	1131	1191

Ceník

Kombi lemování

		Rozměry cm	UCX C2A 55x78	UCX C4A 55x98	UCX F4A 66x98	UCX F6A 66x118	UCX M4A 78x98	UCX M6A 78x118	UCX M8A 78x140	UCX M10A 78x160	UCX P6A 94x118	UCX S6A 114x118	UCX S8A 114x140	UCX U4A 134x98	UCX U8A 134x140	
Kombi lemování		Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	3410	3580	3740	3910	3990	4160	4370	4580	4580	4950	5160	5200	5570
			Cena s DPH	4126	4332	4525	4731	4828	5034	5288	5542	5542	5990	6244	6292	6740
		Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	1881	1969	2057	2156	2200	2288	2398	2519	2519	2728	2838	2860	3069
			Cena s DPH	2276	2382	2489	2609	2662	2768	2902	3048	3048	3301	3434	3461	3713
		Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	3575	3735	3895	4075	4155	4315	4515	4735	4735	5115	5315	5355	5735
			Cena s DPH	4326	4519	4713	4931	5028	5221	5463	5729	5729	6189	6431	6480	6939
		Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	1865	1945	2025	2115	2155	2235	2335	2445	2445	2635	2735	2755	2945
			Cena s DPH	2257	2353	2450	2559	2608	2704	2825	2958	2958	3188	3309	3334	3563
		Žlábek: E 100 mm	Cena bez DPH	1710	1790	1870	1960	2000	2080	2180	2290	2290	2480	2580	2600	2790
			Cena s DPH	2069	2166	2263	2372	2420	2517	2638	2771	2771	3001	3122	3146	3376



Pomocí jednoduchého interaktivního nástroje Compose Combi Tool, dostupného na www.dakea.cz, si můžete třemi jednoduchými kroky složit své vlastní řešení.



E, F, G udává vzdálenost mezi bočními rámy oken.
E-100 mm, F-120 mm, G-140 mm. Vzdálenost mezi horní a spodní částí rámu je standardně 100 mm.



Rolety	Rozměry cm		C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
		Cena bez DPH	1238	1388	1463	1537	1613	1688	1762	1838	1913	2212	2288	2288	2437
		Cena s DPH	1497	1679	1770	1860	1951	2042	2132	2224	2314	2677	2768	2768	2949
		Cena bez DPH	1306	1465	1544	1623	1702	1781	1860	1940	2019	2335	2415	2415	2573
		Cena s DPH	1581	1773	1868	1963	2060	2155	2251	2347	2443	2825	2922	2922	3113
	Rozměry cm		CXA		FXA		MXA				PXA	SXA		UXA	
			55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
		Cena bez DPH	814		911		1006				1294	1389		1486	
		Cena s DPH	985		1102		1218				1565	1681		1798	
		Cena bez DPH	1198		1389		1581				1964	2156		2252	
	Cena s DPH	1450		1681		1913				2377	2609		2725		
Předokenní Roleta	Rozměry cm		C2A	C4A	—	F6A	M4A	M6A	M8A	—	—	S6A	—	—	—
			55x78	55x98	—	66x118	78x98	78x118	78x140	—	—	114x118	—	—	—
		Cena bez DPH	8803	9115	—	10053	10260	10573	10990	—	—	12448	—	—	—
	Cena s DPH	10563	10938	—	12063	12312	12687	13188	—	—	14937	—	—	—	—

Elektrické ovládání		Ovládací tyč	
	EPC300	ZAR108	ZAR112
Cena bez DPH	8554	700	700
Cena s DPH	10350	847	847

Ceny jsou v Kč.

 Dodací doba 3-5 pracovních dnů

 Dodací doba 3-5 týdnů

 Dodací doba 10 pracovních dnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.


Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



www.dakea.cz

Můžete za
střešní okna
platit více,
ale proč?

VELUX® a značka VELUX® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny VELUX Group.
FAKRO® a značka FAKRO® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO Group.
Optilight a značka Optilight jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO Group.
Keylite® a značka Keylite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keystone Group.
Starlite a značka Starlite jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keystone Group.
Značky Dakea, DAKSTRA, RoofLITE jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny ALTATERRA Ltd. Group.

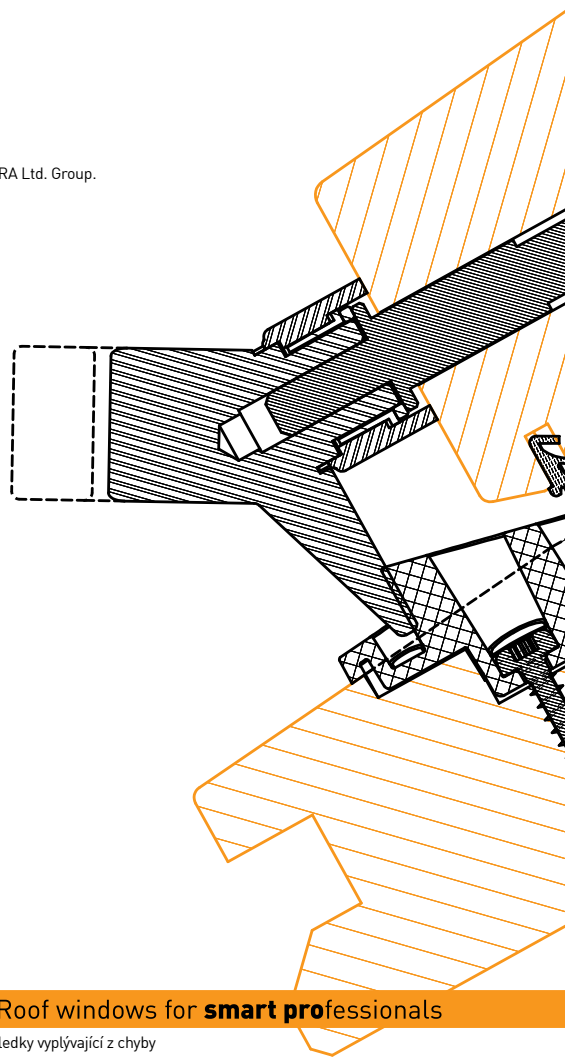

Roof windows for **smart professionals**